

TIS UNI 95



TIS UNI 95 - это современный усовершенствованный котел длительного горения мощностью 99 кВт, предназначенный для сжигания дров, торфа, угля и древесных отходов, оснащенный автоматическим блоком управления, а также вентилятором.

Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а также приготовления горячей воды совместно с водонагревателем;

Отличительная черта этого котла - это увеличенная загрузочная камера, чугунные колосники.

Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива. Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания обеспечивает максимальный дожиг выделяемых газов.

Температура отработанных газов не более 155°C, тем самым достигается высокий КПД.


Отличительные особенности:

- Коэффициент полезного действия при номинальной мощности - не менее 90%;
- Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания;
- Котёл изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH;
- Чистка и обслуживание котла, включая теплообменник, проводятся с передней части котла;
- Порошковое покрытие обшивки котла
- Теплоизоляция котла 50мм;
- Широкий угол раскрытия дверей;
- Возможно подключение комнатного терморегулятора;
- Возможна установка GSM модуля.
- Режим работы «зима-лето»;
- Работа котла по заданной температуре с плавным переходом в режим тления по её достижению;
- Система термозащиты, препятствующая воспламенению запасов топлива и разрушению узлов котла;
- При отключения питания котел приспособлен для сжигания топлива с естественной тягой;
- Котел оснащен автоматикой **TIS-tronic 83** которая позволяет управлять работой вентилятора с модулируемой скоростью, насосом центрального отопления (ЦО), насосом горячего водоснабжением (ГВС), а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации;

Опціонально котел может быть оснащён автоматикой TIS-tronic880, которая сочетает в себе все функции автоматики TIS-tronic 83 и обладает дополнительными функциями:

- Управление смесительным клапаном;
- Управление насосом ЦО;
- Управление насосом ГВС;
- Управление насосом смесительного контура;
- Управление двумя вентиляторами;
- Датчик наружной температуры;
Возможно подключение GSM модуля TIS-tronic -65
- Возможно подключение интернет модуля TIS-tronic 501;
- Возможно подключение модуля расширения TIS-tronic 61;
- Защита от закипания;

Гарантия на котел составляет 5 лет.

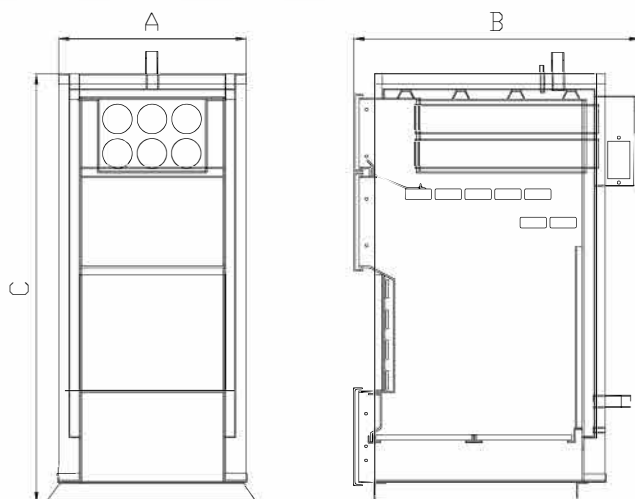

Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг)	Древесина, береза, влажность не более 30% 16,3(3890)
Рабочее давление воды (пара), МПа (бар)	0,25
Расход воды (пара), куб.м/ч (т/ч)	3,3 куб.м/ч
Расчетная температура воды на входе, °С	60
Расчетная температура воды на выходе, °С	85
Мощность (теплопроизводительность), кВт (ккал/ч) (паропроизводительность, т/ч (кг/ч))	45-99 кВт
Поверхность нагрева котла, кв.м	7.6
Объем водогрейного котла, куб.м	0,18
Коэффициент полезного действия, %	86
Расход топлива, кг/ч	21,1
Минимальная температура уходящих дымовых газов, °С	155
Размер топки, куб.дм	305
Подключение	2"
Минимальная тяга дымохода, Па	22
Диаметр дымохода, мм	220
Масса котла, кг	600
Гидравлическое сопротивление, МПа	0,02
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	1110 (В) 740 (А) 1680 (С)